

## Produktkode: 330.05.0020.100.0

### Boks:

Materiale: ABS  
 Farge: RAL 9002 (Lys grå)  
 Dimensjoner: 300x230x90 mm  
 Vekt: 1.3 kg (uten LNL-1320)  
 Beskyttelse: IP54 (EN 60529)  
 Slagfasthet: IK07  
 Isolasjon: Total elektrisk beskyttelse  
 Flammeklasse: UL 94 HB

### Kabelinnføringer:

Antall: 14 stykk  
 Materiale: TPE membran  
 Kabel diameter.: 1 - 9 mm  
 Strekkavlastere 14 stykk (for kabelinnføring)

### Power termineringskort:


Sikringer: 2 stykk (PTC automatsikring)  
 Kurser 2 stykk  
 Kabel tverrsnitt: Inntil 4.0 mm<sup>2</sup>

### Avstandsstykker:

Antall: 8 stykk til LNL-kort (Lengde 35 mm)

### Sabotasjebryter:

Type: OMRON D2F-01L  
 Mekanisk levetid: 100.000 operasjoner minimum.  
 Nominell strøm: 100mA  
 Merkespenning: 30 VDC  
 Konnektor: Utganger: NC NO C  
 Kabel tverrsnitt: Inntil 1.0 mm<sup>2</sup>

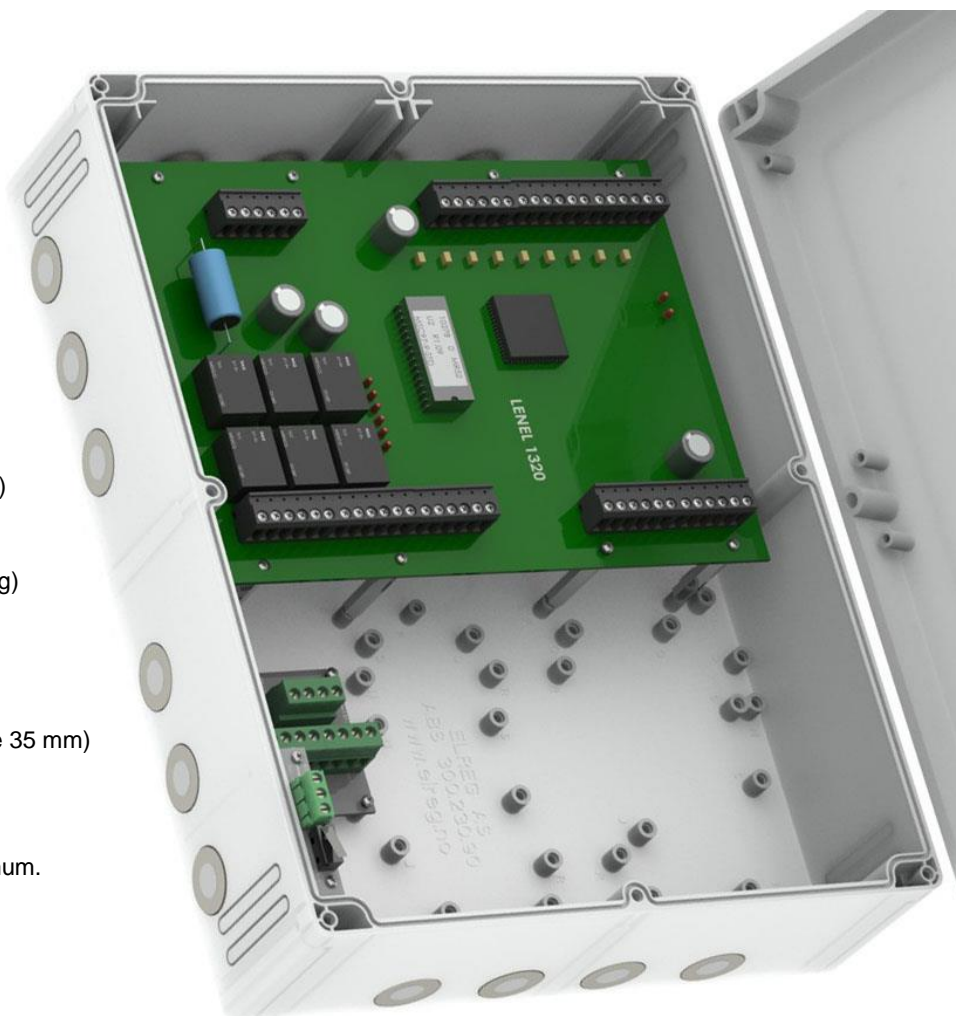


**Elbox ABS 300.230.90 multibox tilpasset LNL-1320** er spesialdesignet for LENE sine kretskort.

Ved å posisjonere avstandsstykkene til ferdiglagde fester i boksen, kan følgende LNL kort enkelt benyttes:

**LNL-500 LNL-1000 LNL-1100(U) LNL-1200(U) LNL-1300(U) LNL-1300E LNL-1320(U) LNL-2000 LNL-2210 LNL-2220 LNL-3300 LNL-8000.**

Sabotasjebryter leveres montert inkludert et lite kretskort med tilkoblinger for utgående alarm signaler. Med sine 14 stykk kabelinnføringer forenkles kabeltilkoblingen og installasjonstiden reduseres betraktelig. 8 stykk spesialskrue for lokket, avstandsstykker, skruer for LENE kortet samt 4 stykk skruer for veggmontering medfølger.

Power termineringskortet er designet for seriekobling av strømtilførselen, slik at man unngår ekstra konnektor.

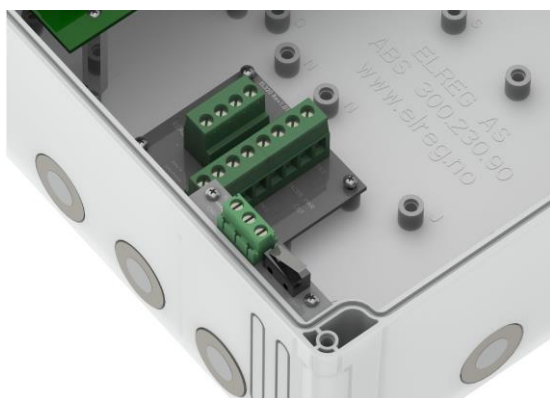

### Sabotasjebryter (alarm signaler)

Kompatibelt med de fleste alarmanlegg.  
 Lukket krets er det som normalt benyttes, men som standard levers med begge funksjoner. (NO NC C)

Høy pålitelighet med gullbelagte kontakter.  
 Kretskort med skruterminaler for enkel installasjon.  
 Størrelse på kretskortet: 50.5x9.4x9.3 mm.