

EL072 Sabotasjebryter for alarm installasjoner

Sabotasjebryter for alarminstallasjon og andre elektriske installasjoner.

Magnetisk elementkontakt sikrer høy pålitelighet og langvarig bruk.

Mekanisk levetid: 10.000 operasjoner minimum.

Kabeltversnitt: 0.25- 4.0 mm² (24-12 AWG)

Solid plastkapsling




Farge Kremhvitt (RAL9001)



Produktkode: 400.01.0000.005.0

Produktkode	Sløyfe når bryteren er aktivert	Kontaktsett	Bryterhendel (Maksimum bevegelse) [mm]	Maksimum kontakt motstand (Ohm)	Maksimum kontakt belastning (W)	Maksimum bryterspenning (VDC)	Maksimum bryterstrøm (A)
400.01.0000.005.0	Lukket	NC NO	10 mm	0,150	10	100	0,5

Dimensjoner:

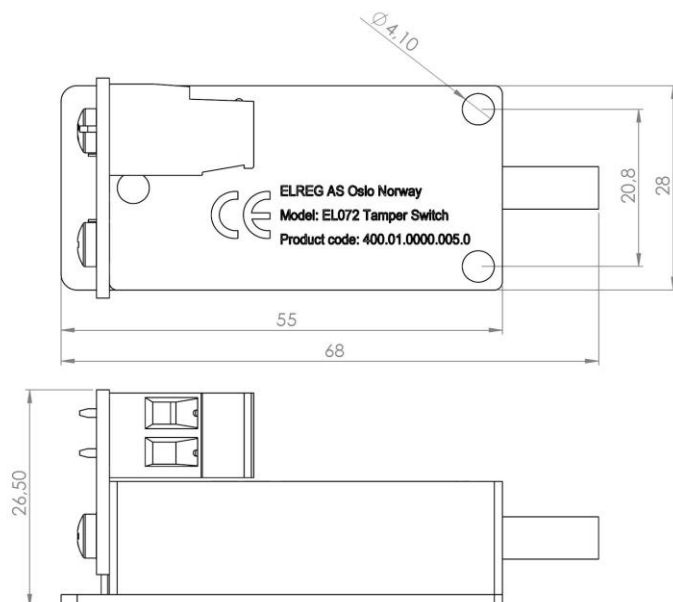

Typisk plassering av selvklebende gummiknott i døren (Størrelse: 20.5x20.5x7.5 mm)

For skapstørrelser med bredde 40 cm. X1 = 12 mm (X2 = 32 mm)

For skapstørrelser med bredde 50 cm. X1 = 7 mm (X2 = 28 mm)

