

Produktkode: 330.05.0030.100.0

Boks:

Materiale: ABS
 Farge: RAL 9002 (Lys grå)
 Dimensjoner: 300x230x90 mm
 Vekt: 1.8 kg (uten iSTAR Edge)
 Beskyttelse: IP54 (EN 60529)
 Slagfasthet: IK07
 Isolasjon: Total elektrisk beskyttelse
 Flammeklasse: UL 94 HB

Monteringsplate:

Materiale: Stål
 Tykkelse: 2 mm
 Farge: Sort

Kabelinnføringer:


Antall: 14 stykk
 Materiale: TPE membran
 Kabel diameter.: 1 - 9 mm

Avstandsstykker:

Antall: 6 stykk til iSTAR
 Lengde: 20 mm

Sabotasjebryter:

Type: OMRON D2F-01L
 Mekanisk levetid: 100.000 operasjoner minimum
 Nominell strøm: 100mA
 Merkespenning: 30 VDC
 Konnektor: Utganger: NC NO C
 Tverrsnitt, maks: 1.0 mm²

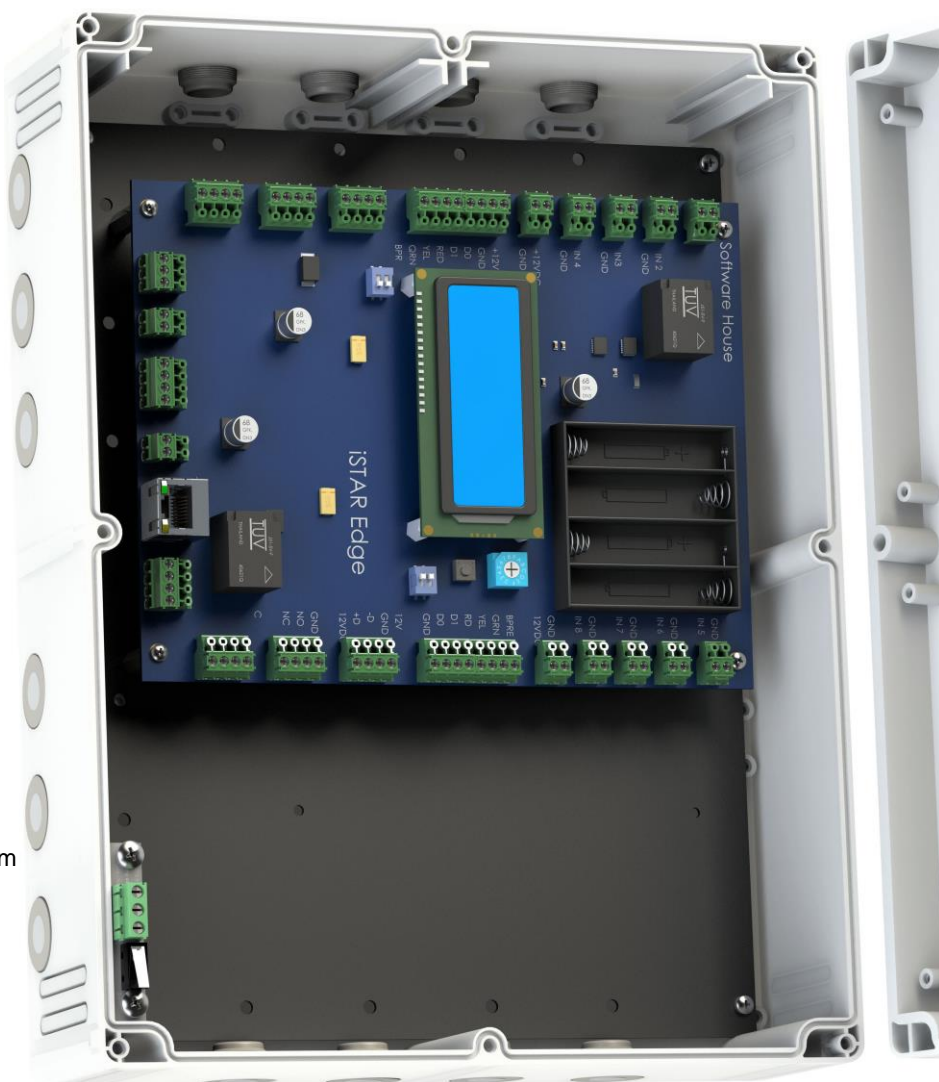

Elbox ABS 300.230.90 multibox for CCure iSTAR Edge er spesialdesignet for TYCO sine forskjellige kretskort. Ved å posisjonere avstandsstykkene til ferdiglagde fester i boksen, kan følgende **TYCO** kort enkelt benyttes:

Input Board R8 Relay Board, RM4-E Enhancer Reader RM4 Personality Module og iSTAR Edge Motherboard.

Sabotasjebryter leveres montert inkludert et lite kretskort med tilkoblinger for utgående alarm signaler. Med sine 14 stykk kabelinnføringer med strekkavlastere forenkles kabeltilkoblingen og installasjonstiden reduseres betraktelig. Det er også plass for DIN skinner, og annet utstyr så dette gjør at produktet enkelt kan utvides med annet utstyr under installasjonen. 8 stykk spesialskruer for lokket samt 4 stykk skruer for veggmontering medfølger.



Sabotasjebryter (alarm signaler)

Kompatibelt med de fleste alarmanlegg.
 Lukket krets er det som normalt benyttes, men som standard levers med begge funksjoner. (NO NC C)

Høy pålitelighet med gullbelagte kontakter.
 Kretskort med skruterminaler for enkel installasjon.
 Størrelse på kretskortet: 50.5x9.4x9.3 mm.