

Sabotasjebryter for alarminstallasjon og andre elektriske installasjoner.

Mikrobryter type D2F-01L sikrer høy pålitelighet og langvarig bruk.

Mekanisk levetid: 100.000 operasjoner minimum.

Kabelversnitt: 0.25- 1.0 mm² (26-16 AWG)

Montert på solid metall brakett




Utganger: NC NO C



Produktkode: 400.01.0000.000.0

Produktkode	Sløyfe når bryteren er aktivert	Kontaktsett	Bryterhendel (Maksimum bevegelse) [mm]	Maksimum kontakt motstand (Ohm)	Maksimum kontakt belastning (W)	Maksimum bryterspenning (VDC)	Maksimum bryterstrøm (mA)
400.01.0000.000.0	Lukket	NC NO C	3.2	0,100	3	30	100

Dimensjoner:

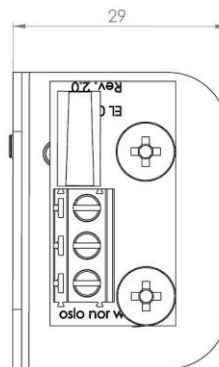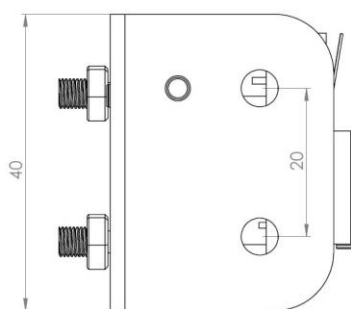

Leveres komplett med vinkel, avstandstykker, muttere og skiver.

