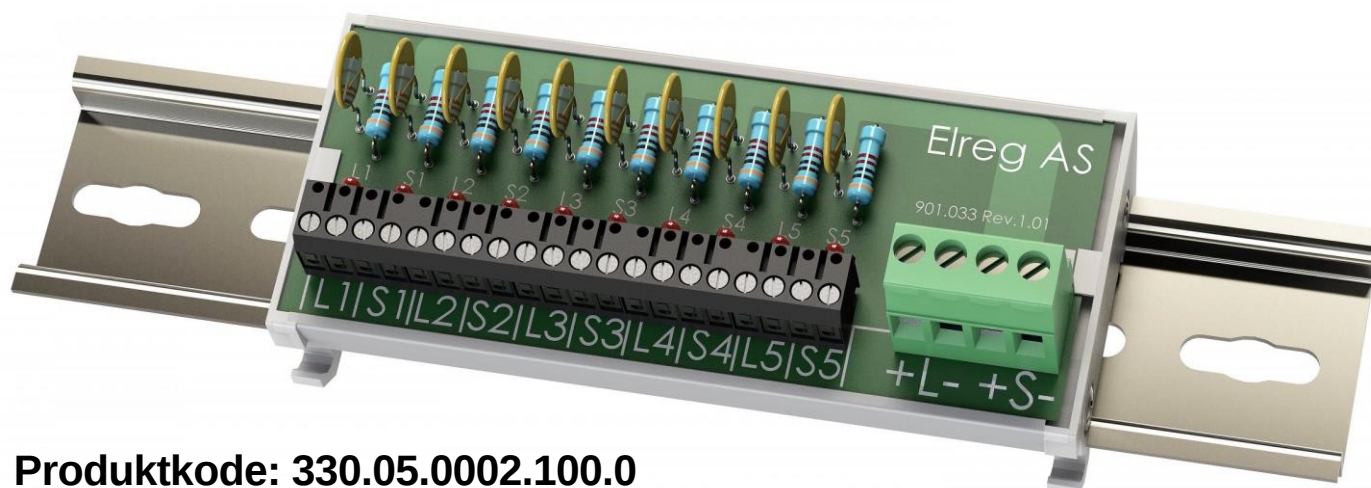


**Produktkode: 330.05.0002.100.0**

Produkt beskrivelse

Sikringsmodulen er beregnet til å sikre og fordele strømforbruket i lavspente alarmsystemer som krever en DC spenning i området: 10V – 30. Spenningstilførsel har to separate tilkoblinger, som typisk benyttes til sluttstykker og kortlesere merket L og S. Det er totalt 10 sikrede utgangskurser, som alle er sikret med PTC-polymer sikringer. Feil indikeres ved at en rød lysdiode tennes ved aktuell kurs. Sikringen resettes automatisk når last tilpasses eller feil rettes opp. Utgangskursene er inndelt med 4 polede pluggbare skruterminaler for tilkobling av inntil 1mm² kabel. Sikringsmodulen har sidedeksler som er tilpasset standard DIN skinne TS 35. (35x7.5 mm)

Spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning Utgangsspenning	10 - 30V DC Lik tilkoblingsspenningen
Antall tilkoblinger (inngang) Kabelversnitt (inngang)	2 stk Inntil 4 mm ²
Antall utgangskurser Maksimal strømforbruk Kabelversnitt (utganger) Sikringer Lysdioder	10 stk (pluggbare skruterminaler) 16A totalt. (1.6A pr. kurs) Inntil 1 mm ² PTC sikringer 1.6 A (automatsikringer) 10 stk (indikerer kortslutning eller overbelastning av kursene individuelt)
Dimensjoner Vekt Montering	95x45x41 mm 75 g Standard DIN skinne TS 35
Omgivelsestemperatur (drift)	- 10°C + 40°C

Sikkerhet:

Oppfyller kravene i sikkerhets standard EN60950
Oppfyller kravene i RFI/EMI standard EN55022 nivå B
Produktet er CE merket.

